



2/2

## Garagentorprogramm

Gesamtprospekt-Garagentore und Antriebe



## Neue Oberflächen

Individuell soll es sein, etwas was nicht jeder hat? Dann sind unsere neuen Sickenprägungen genau das Richtige!

Mit „castello und visio“ präsentiert Belu Tec zwei neue Sickenprägungen, die natürlich schön und dennoch exklusiv sind. Beide Modelle sind mit einer glatten oder einer stucco Oberfläche kombinierbar.



**Einzigartig und nur bei BeluGa -Toren**  
Lüftung bei geschlossenem Tor

egal in welchem Zustand sich das Tor befindet, Sie drücken die programmierte Taste am Handsender und das Tor fährt in Lüftungsstellung!

## Designapplikationen

Die neuen Designapplikationen ermöglichen, das eigene Tor individuell zu gestalten und zusätzliche Akzente zu setzen.


Ob preiswerte Highlightapplikationen oder individuell gestaltet, ob Aluminium Edelfinish oder Aluminium in RAL - wir liefern Tore so wie Sie es wünschen!



## Farbenvielfalt

Die neue Farbpalette lässt (fast) keine Wünsche offen.

12 Standardfarben in den woodgrain und stucco-Prägungen, oder 13 Standardfarben und 3 Holzdekore bei glatter Oberfläche, bieten eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Selbstverständlich lackieren wir auch ihre Wunschfarbe in RAL nach Wahl.

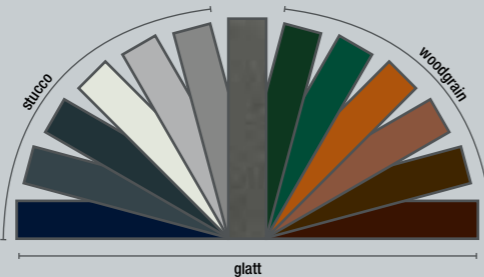

RAL nach Wahl



## Dekorvielfalt

Für Individualisten und Designliebhaber bieten unsere Tore mit Alurahmenkonstruktion alle Möglichkeiten zur Gestaltung.

Neben der bauseitigen Beplankung bieten wir auch eine Beplankung mit 16 mm Holz-Mehrschichtplatte, wahlweise Fichte oder Lärche, in 10 Standardlasuren oder 3 mm Aluminiumauflage in 14 Standardfarben, 3 Holzdekoren und 3 Strukturlacken, sowie 16 weitere Oberflächenveredelungen in Holzoptik, davon 4 als Hochglanzausführung, anbieten.



## Das Unternehmen

Belu Tec wurde 1988 in Lingen gegründet und gehört heute zu den namhaften Herstellern hochwertiger Industrie- und Garagentore und horizontaler Faltläden. Weltweite Patente wie z. B. die automatische Lüftung bei geschlossenem Tor und der daraus resultierende Niedrigsturzbedarf (Sturzhöhe ab 5 cm) sichern unseren Vorsprung! Mit unserem technischen Know-how, einer Elektro- und Steuerungsabteilung, ein CAD-Konstruktionsbüro und eigenen Fertigungsanlagen wie CNC-, Paneel- und Profilmittelzentren, zwei Paneel- Schäumenanlagen, Schweißroboter und Pulverbeschichtungsanlage (bis 12 m Länge) bieten wir Ihnen eine entsprechende Fertigungstiefe und können umfangreiche Sonderprojekte mit kurzfristigen Terminen ausführen. Diverse Werkstoffe, viele RAL- und DB-Farben wie auch die eigenen Antriebs- und Steuerungssysteme runden die einzigartige Auswahl unserer Produkte ab. Für die höheren Anforderungen der neuen EnEV 2009 (Energieeinsparverordnung) bieten wir Ihnen mit unseren thermisch vollständig getrennten Profilen einen hervorragenden Wärmedämmwert von bis zu U=0,65 W/m²K, und damit die Möglichkeit bei fast allen Anforderungen die Wünsche der Bauherren und/oder die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. **Qualität made in Germany!** Einen Überblick über unsere gesamte Produktpalette erhalten Sie auch unter [www.belutec.com](http://www.belutec.com)

## Die Marke

Mit unserer Fachhandelsmarke BeluGa setzen wir konsequent neue Maßstäbe und nutzen erfolgreich die langjährigen Erfahrungen und Synergien in unserem Unternehmen.

## BeluGa Tore stehen für

- hohe Qualität
- lange Lebensdauer
- maximalen Komfort
- mehr Individualität
- höchste Sicherheit

## Designhandsender

Keeloq® Sicherheitsfunk bedeutet Rollingcode und ist bei uns Standard.

Ob Standardhandsender oder wie abgebildet der B-Way+ Design-Handsender (gg. Mehrpreis) mit integrierter Torzustandsanzeige!



## 10 Jahre BeluGa Garantie\*



- 1. 10 Jahre Garantie gilt für:**  
Auf alle BeluGa Stahlpaneel-Tore (basic, comfort, premium) inklusive der endbehandelten Oberfläche gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren ab Rechnungsdatum. Diese Garantie umfasst folgende Bedingungen:
- 2. 5 Jahre Garantie gilt für:**  
a.) Federn (wie z.B. Gewichtsausgleichsfedern)  
b.) Die Antriebsmechanik der Belu Tec - Torantriebe. Auf die Elektronik gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum. Ausgeschlossen sind Verschleiß und Verbrauchsteile (z.B. Glühbirnen, Sicherungen, Akku etc.)  
c.) Roll- und Deckenlaufwerke
- 3. Teilegarantie**  
Innerhalb der Garantiezeit haben Sie Anspruch auf eine kostenlose Lieferung der Ersatzteile (oder gleichwertige Teile). Porto und Arbeitszeiten werden gesondert berechnet.
- 4. Garantieausschluss**  
Von der Garantie ausgeschlossen sind:  
a.) Veränderungen bei Verglasungen  
b.) Sonderlackierungen (RAL nach Wahl, NCS, DB außer 703)  
c.) Tragselle (aus Sicherheitsgründen empfehlen wir eine jährliche Prüfung)  
d.) bewegliche Dichtungen (wie z.B. Scharnierabdeckungen)  
e.) Schäden in Folge höherer Gewalt  
f.) Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Benutzung, Überlastung, mechanische Beschädigung, Zerstörung oder äußeren Einflüssen natürliches Ausbleichen der Oberfläche, leichte Farbänderungen.  
An der Küste/im küstennahen Bereich benötigen Tore aufgrund aggressiver, atmosphärischer Einflüsse zusätzlichen Schutz!  
h.) Folgeschäden durch Überspannung, Kurzschluss etc.  
i.) Da die Korrosion von den atmosphärischen Einflüssen der Einbauumgebung, insbesondere im Bodenbereich, abhängig ist, kann hierfür keine Garantie übernommen werden.

Wir verweisen auf unser hochwertig eingesetztes Material der Führungsschienen und Zargen. Für die Produktion der Führungsschienen und Zargen verwenden wir voll verzinktes Spaltband mit einer Zinkauflage von mindestens 275 g/m². Dies ist die höchstmögliche Zinkauflage, die im so genannten Sendzimir-Verzinkungsverfahren verarbeitet werden kann und entspricht der Europäischen Norm EN 10127:2000.

**5. Voraussetzungen für die Garantie:**  
a.) Vorweisen des Kaufvertrags  
b.) fachgerechte Montage (nach Belu Tec Montageanleitung)  
c.) ausreichende jährliche und fachgerechte Wartung  
d.) ausreichend durchgeführte Pflege der Oberfläche (nach Belu Tec Anleitung);  
e.) keine besonderen Temperatureinflüsse (Normaltemperatur: -20°C - +40°C)  
f.) ausschließlich Verwendung von Belu Tec Originalteilen  
g.) private Nutzung (max. 5 Zyklen am Tag)

Die Garantie erlischt, wenn der Käufer in Zahlungsverzug geraten ist oder wenn der Mangel nicht unverzüglich nach Schadensfeststellung schriftlich geltend gemacht wird. Weitere Rechte kann der Käufer oder ein Dritter aus dieser Garantie nicht herleiten, insbesondere keine Schadensersatzansprüche irgendwelcher Art oder Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte. Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

**Garantiegeber:**  
Belu Tec Vertriebsgesellschaft mbH, Am Seitenkanal 3, 49811 Lingen (Ems)

Stand 10.09.2012



## Alurahmen ohne Belag


Sie bringen den Belag bauseitig auf, sprechen Sie bitte mit Ihrem Fachhändler, dieser berät Sie gerne zum max. Gewicht und der max. Belagsstärke.



## Alurahmen mit Holzauflage

- 16 mm Holz-Mehrschichtplatte in 10 Standardlasuren oder roh tauchimprägniert
- feinschichtige Fichte (Äste geschlossen) oder feinschichtige Lärche (Äste geschlossen)
- Standardfarbe Rahmen E6/EV1 optional auch in RAL nach Wahl
- Rahmen-Sprossen Konstruktion, innen ohne Füllung
- Antrieb serienmäßig, BeluGa 401 Garagentorantrieb, inkl. 2 Stück 4- Befehl Handsender, mit separater Lüftungsfunktion
- minimale Einbaumaße, Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe Zugfeder senkrecht (5.), Sturz vorne nur 60 mm, Sturz gesamt 110 mm (bis 200 Kg Ges. Gewicht)
- Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe Torsionsfeder Standard (6.), 200 mm, ohne Mehrpreis mit Niedrigsturzbeschlag (6.NU) ausstattbar mit 60 mm Sturzbedarf vorne und 110 mm Gesamtsturzbedarf

Bitte beachten Sie, das Holzoberflächen grundsätzlich gepflegt werden müssen!

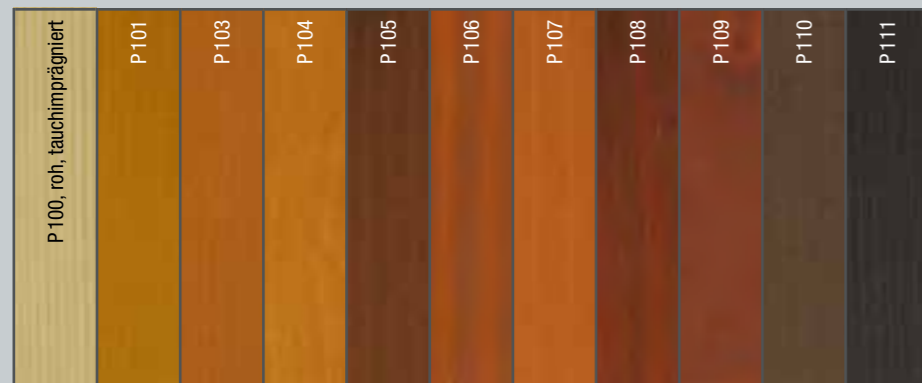

## Alurahmen mit Aluminiumauflage

- BeluGa Premium als Basis, keine sichtbaren Scharniere, keine sichtbaren Federn, kugelgelagertes Tandem-Laufwerk
- 3 mm Aluminiumbelag, in endbehandelter Oberfläche
- 14 Standardfarben, 3 Holzdekore (BDH) und 3 Strukturlacke (BDM), 16 weitere Oberflächenveredelungen (B-MKW)
- Standardfarbe Rahmen E6/EV1 optional auch in RAL nach Wahl
- Rahmen-Sprossen Konstruktion, innen ohne Füllung
- Antrieb serienmäßig, BeluGa 401 Garagentorantrieb, inkl. 2 Stück 4- Befehl Handsender, mit separater Lüftungsfunktion
- minimale Einbaumaße, Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe Zugfeder senkrecht (5.), Sturz vorne nur 60 mm, Sturz gesamt 110 mm
- Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe Torsionsfeder Standard (6.), 200 mm, ohne Mehrpreis mit Niedrigsturzbeschlag (6.NU) ausstattbar mit 60 mm Sturzbedarf vorne und 110 mm Gesamtsturzbedarf



weiß, RAL 9016	Standardfarben	rubinrot, RAL 3003	stahlblau, RAL 5011	taubenblau, RAL 5014	moosgrün, RAL 6005	tannengrün, RAL 6009	signalgrau, RAL 7004	anthrazitgrau, RAL 7016	lichtgrau, RAL 7035	ockerbraun, RAL 8001	lehmbraun, RAL 8003	sepiabraun, RAL 8014	weißaluminium, RAL 9006	graualuminium, RAL 9007
	Holzdekor (BDH)	BDH 01	BDH 02	BDH 03										
	Strukturlack (BDM)	BDM 01	BDM 02	BDM 03										

Dekore (B-MKW)

B-MKW 09, Eiche hell	B-MKW 10, Eiche dunkel	B-MKW 11, Bronze	B-MKW 12, Kirsche	B-MKW 13, Kiefer	B-MKW 14, Buche dunkel	B-MKW 15, Douglasie hell	B-MKW 16, Douglasie dunkel
B-MKW 01, Zebrawood hell, Glanz	B-MKW 02, Zebrawood dunkel, Glanz	B-MKW 03, Olive hell, Glanz	B-MKW 04, Olive dunkel, Glanz	B-MKW 05, Kiefer hell	B-MKW 06, Kiefer dunkel	B-MKW 07, Iroko	B-MKW 08, Mahagoni



## Rustikal oder klassisch

wählen Sie ein Muster oder gestalten Sie selbst

Gestalten Sie Ihr Garagentor mit außergewöhnlichen Designfräsungen. Gerne lassen wir uns von Ihren eigenen Ideen inspirieren und erstellen Ihnen Fräsungen nach Ihren Vorstellungen. Ganz gleich ob Holz- oder Aluminiumoberfläche, unsere Fräsungen sind auch 2-farbig möglich.

- Sie haben die Wahl:
- Unsere Motive
  - Unsere Motive mit leichter Änderung
  - Ihr Wunschmotiv

## Edel

Auch hier sind Holz und Aluminium die Basis und unsere Fräsungen 1- oder 2- Farbig umsetzbar. Sie haben die Möglichkeit aus 5 edlen Mustern zu wählen oder selbst kreativ zu werden!



BD F01



BD F02



BD F03



BD F06



BD F07



BD F08



BD F04



BD F05



BD F09



BD F10



BeluGa Rolltore passen sich flexibel den Gegebenheiten vor Ort sowie Ihren Vorstellungen an – und das auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Neben ihrer Vielseitigkeit überzeugen sie durch eine Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten, die sich harmonisch ins Umfeld einfügen oder bewusst farbliche Akzente setzen.

## BeluGa Rolltor 55

für kleine bis mittlere Garagengrößen

- keine Laufschielen an der Decke
- Aluminium-Lamellen, doppelwandig, Materialstärke 0,6 mm, 13,5 mm ausgeschäumt
- hohe Stabilität durch 55 mm Lamellenhöhe und beidseitige Arretierung, integrierte Abrollsicherung
- Antrieb über Rohrmotor (230V), inkl. Kontakteiste, Bedienung durch 1 Stück 4-Befehlhandsender
- Notbedienung über Nothandkurbel am Kasten
- in 7 Standardfarben und 3 Holzdekore, Farbe der Endleiste kann zum Behang differieren



## BeluGa Rolltor 75

Das Tor das Ihnen Raum an der Decke schenkt


- keine Laufschielen an der Decke, Wände und Decken bleiben komplett frei
- Aluminium-Lamellen, doppelwandig, Materialstärke 0,6 mm, 20 mm ausgeschäumt
- hohe Stabilität durch 75 mm Lamellenhöhe und beidseitige Arretierung, integrierte Abrollsicherung
- Antrieb über Rohrmotor (230V), inkl. Kontakteiste, Bedienung durch 1 Stück 4-Befehlhandsender
- Notbedienung über Nothandkurbel
- Kasten 4-seitig geschlossen
- serienmäßige Anrollkonsole, diese vermindert den Abrieb der Torlamelle und gewährt einen leisen Torlauf
- in 13 Standardfarben und 3 Holzdekore, auch Sonderfarben möglich, Farbe der Endleiste kann zum Behang differieren




Standardprofil



Standardprofil 55 mit DUR-Hartschaum

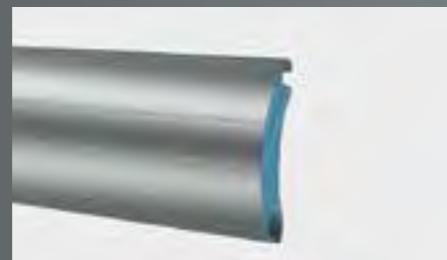

(robuster Hartschaumpanzer) optional erhältlich

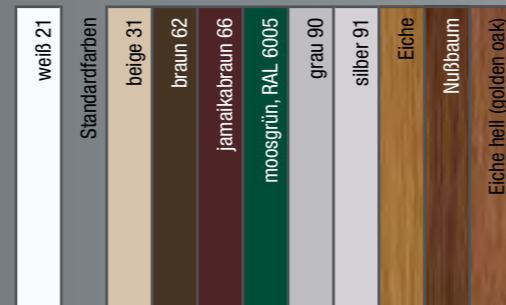


Torlamelle



Lüftungsprofil



Fensterprofil

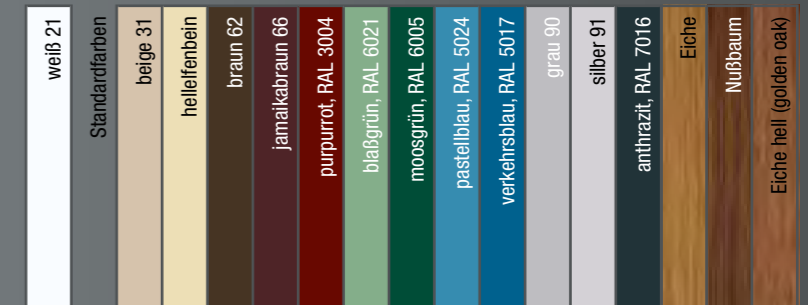



## BeluGa Deckenlauftor 75

### Die Sonderlösung

- nur 50 mm Sturzplatz erforderlich, inkl. Antrieb
- Aluminium-Lamellen, doppelwandig, Materialstärke 0,6 mm, 20 mm ausgeschäumt
- hohe Stabilität durch 75 mm Lamellenhöhe und beidseitige Arretierung, integrierte Abrollsicung
- Antrieb über Rohrmotor (230V), inkl. Kontaktleiste, Bedienung durch 1 Stück 4- Befehl Handsender
- in 13 Standardfarben und 3 Holzdekore, auch Sonderfarben möglich, Farbe der Endleiste kann zum Behang differieren



## Die Tür zum Tor

### Zusätzliche Akzente setzen


- alle Standardfarben, Holzdekore, BD-H, BD-M & B-MKW sowie RAL nach Wahl
- Standard-, Design- und Exklusivfenster
- Designapplikationen Highlight und Exklusiv
- Zusatzausstattung (z.B. Mehrfachverriegelung, Obentürschliesser) erfragen Sie bei Ihrem Fachhändler!



**Seitentür aus nicht thermisch getrennten Alu-Profilen,**  
Rahmen innen und aussen immer in Torblattfarbe beschichtet, ansichtsgleich zum Tor, Paneelfüllung 45 mm, aussen in weiß, Standardfarben oder RAL nach Wahl, Füllung innen RAL 9002, mit Standarddrückergarnitur E6/EV1 oder schwarz, vorgerichtet für PZ, nach innen oder aussen zu öffnen. Montage hinter der Laibung oder zwischen die Laibung.

**Seitentür aus thermisch getrennten Alu-Profilen,**  
Rahmen innen und aussen immer in Torblattfarbe beschichtet, ansichtsgleich zum Tor, Paneelfüllung 45 mm, aussen in weiß, Standardfarben oder RAL nach Wahl, Füllung innen RAL 9002 in Alu-Rahmenprofil eingesetzt, mit Standarddrückergarnitur E6/EV1 oder schwarz, vorgerichtet für PZ, nach innen oder aussen zu öffnen. Montage hinter der Laibung oder zwischen die Laibung.

**Seitentür aus thermisch getrennten Alu-Profilen,**  
zur bauseitigen Beplankung oder werksseitig mit Holz- oder Aluminiumbelag (Farben wie Alurahmentore), innen und aussen in E6/EV1 optional auch in RAL nach Wahl, mit Standarddrückergarnitur E6/EV1 oder schwarz, vorgerichtet für PZ, nach innen oder aussen zu öffnen. Montage hinter der Laibung oder zwischen die Laibung. Blendrahmenprofil in der jeweiligen Standardfarbe, bei Holzdekor in RAL-ähnlich beschichtet.

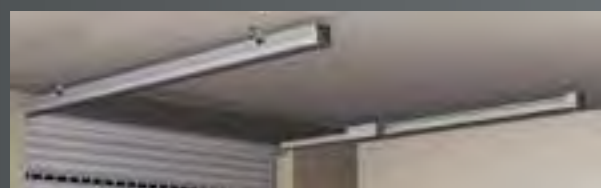



BeluGa Garagentorantrieb 101, ohne Lüftungsfunktion - der Antrieb für's BeluGa Basic

BeluGa Garagentorantrieb 401, inkl. Lüftungsfunktion - der Antrieb für BeluGa Comfort- und Premiumtore




BeluGa Garagentorantrieb 501, inkl. Lüftungsfunktion

BeluGa Garagentorantrieb 501 D, inkl. Lüftungsfunktion



BeluGa Rallye Solar

BeluGa Drehtorantrieb

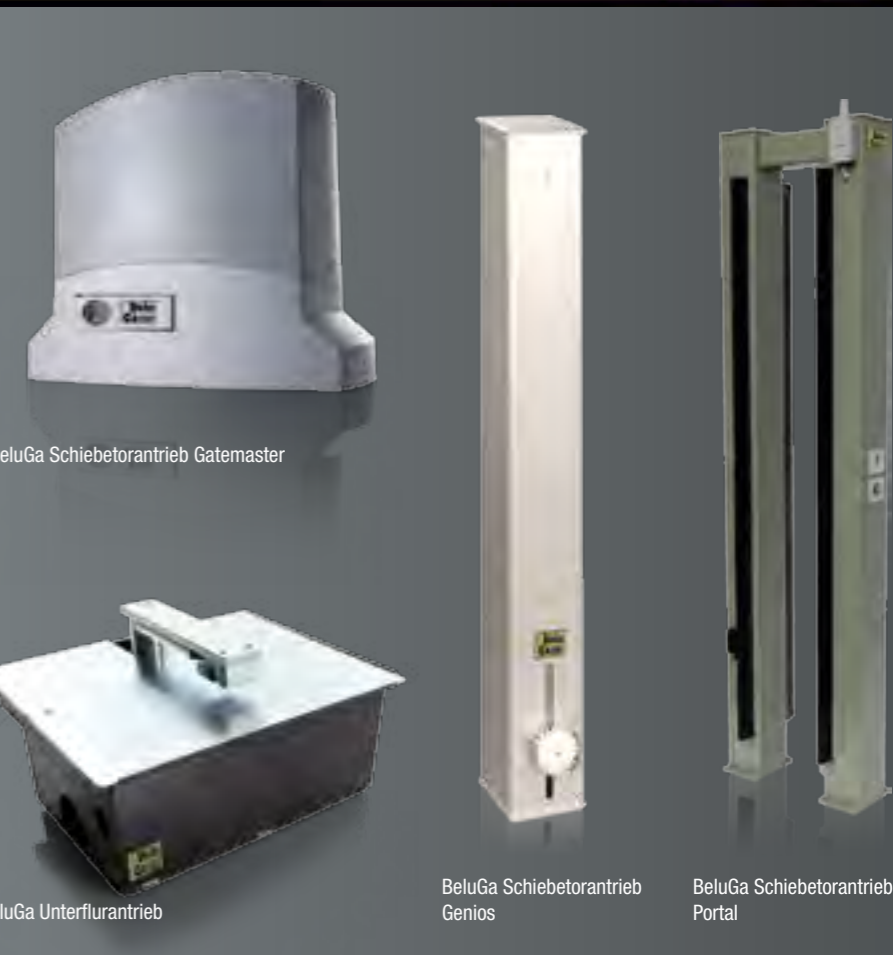

BeluGa Schiebetorantrieb Gatemaster

BeluGa Unterflurantrieb

BeluGa Schiebetorantrieb Genios

BeluGa Schiebetorantrieb Portal

## Garagentorantrieb BeluGa 101, ohne Lüftungsfunktion

### Ausstattung

- TÜV-geprüft gemäß neuester Normen
- Automatische Kraftüberwachung und Weglernung
- Selbstdiagnose
- Hall-Sensoren für exakte elektronische Wegerfassung
- Stromsparender Ringkerntrafo
- Digitale Steuerelektronik
- Schienenkonzept 3 tlg., inkl. Mittelabhängung
- Autozulauffunktion
- Softlauf
- Notentriegelung von innen
- 24 V/DC Gleichstrommotor
- kugelgelagertes Antriebsrad
- Integrierte Beleuchtung 12V/15W
- Zahnriemen
- 2 Stück Handsender PICO II, standard
- Keeloq®-Sicherheitssystem(Rolling-Code) in 868.5MHz

### Anschlussmöglichkeiten

- beliebige Bedienelemente über Schliesserkontakt
- Lichtschranken
- Externe Zusatzantenne
- Funkcodeschloss

## Garagentorantrieb BeluGa 401, inkl. Lüftungsfunktion

### Ausstattung

- TÜV-geprüft gemäß neuester Normen
- Einfehlersichere Endstufen max. Druck-/Schubkraft
- Automatische Kraftüberwachung
- Selbstdiagnose
- Schienenkonzept 2 tlg., inkl. Mittelabhängung
- Stromsparender Ringkerntrafo
- Digitale Menüführung
- Autozulauf mit wählbarer Verzögerung
- Schaltleistenauswertung
- Integrierte Beleuchtung 230V/40W
- Laststabiler Supersoftlauf
- Status- u. Fehlermeldg. über Umgebungstemp. (Werknorm)
- Notentriegelung von innen
- 24 V/DC Gleichstrommotor
- kugelgelagerte Umlenkrolle
- Zahnriemen
- Kopf drehbar (145 mm Platzersparnis)
- 2 Stück Handsender PICO III(schwarz), standard
- Keeloq®-Sicherheitssystem(Rolling-Code) in 868.5MHz

### Anschlussmöglichkeiten

- beliebige Bedienelemente über Schliesserkontakt
- Tor-Zu-Meldung
- Ext. Beleuchtung bis 230V/40W
- Funkcodeschloss
- Lichtschranken
- Kontaktschaltleisten 8,20/22,00KOhm
- Ampel Rot/Grün (über Ampelmodul)
- Signalleuchte mit wählbarer Vorwarnzeit
- Externe Zusatzantenne
- Not-Stop-Elemente
- Tiefgaragen: ohne Einbahnregelung mit Ampelmodul

## Garagentorantrieb BeluGa 501, mit Lüftungsfunktion

Innovative Kommunikationswege verbinden Komfort und Sicherheit. Mit dem bidirektionalen Funksystem können Sie ganz einfach den Status Ihres Garagentors abfragen. Ihr mobiler Design-Handsender kommuniziert direkt mit dem Torantrieb und gibt über Leuchtdioden zuverlässig Auskunft über den Torzustand. So definiert sich ein moderner Lebensstil.

### Ausstattung

- bidirektionaler Sicherheitsfunk
- 4 Befehl-Handsender, inkl. Torzustandsanzeige
- 2-fache LED-Beleuchtung
- besonders einfache und schnelle Montage
- steckbarer Motorkopf
- vormontierte Schiene
- Funktion Automatischer Zulauf
- Anschluss für Sicherheitsleisten und Lichtschranken
- Anschluss für Zusatzbeleuchtung 230V
- Softlauffunktion
- Stromsparschaltung Stand-By 0,3W
- integrierte Notentriegelung
- Statusabfrage Torzustand/Reichweite/Batterie
- 2 Stück Handsender B-Way, standard

## Garagentorantrieb BeluGa 501 D, mit Lüftungsfunktion

Wenn Ihr Garagentorantrieb mit Ihnen kommuniziert wird vieles möglich, was bisher undenkbar war. Dank der neuen BeluGa-Homewave-Control-Box (B-HWC) bedienen Sie Ihr Garagentor ab sofort ganz einfach per Smartphone, Tablet oder mit dem Design-Handsender. Lassen Sie sich von den Möglichkeiten der intelligenten Technik und erweiterten Konnektivität überraschen.

### Ausstattung

- HWC mit Bluetooth und WLAN
- bidirektionaler Sicherheitsfunk
- 4 Befehl Design-Handsender, inkl. Torzustandsanzeige
- Display und Bedientasten außen
- 4-fache LED-Beleuchtung
- besonders einfache und schnelle Montage
- steckbarer Motorkopf
- vormontierte Schiene
- Funktion Automatischer Zulauf
- Anschluss für Sicherheitsleisten und Lichtschranken
- Anschluss für Zusatzbeleuchtung 230V
- Stromsparschaltung Stand-By 0,3W
- integrierte Notentriegelung
- für Tiefgaragen geeignet, Stellplätze je nach Zugkraft
- Statusabfrage Torzustand/Reichweite/Batterie
- 2 Stück Handsender B-Way+, standard

## BeluGa Rallye Solar inkl. Solarpanel und Akkupack und Laderegler

### Ausstattung

- keine Lüftungsfunktion möglich
- max. Torbreite 3000 mm,
- max. Torhöhe SWT 2400 mm, max. Torhöhe DST 2200 mm
- Länge Antrieb inkl. Kopf 3210 mm
- TÜV-geprüft gemäß neuester Normen
- Notentriegelung von innen
- Zahnriemen

### Anschlussmöglichkeiten

- beliebige Bedienelemente
- Lichtschranke
- externe Zusatzantenne
- Not-Stop-Elemente

### BeluGa- Drehtorantrieb

#### Ausstattung

- weitgehend wartungsfrei
- elektromechanischer Antrieb
- für Flügelbreiten bis max. 4000 mm (1 flg.), 3000 mm (2 flg.)
- max. Flügelgewicht bis 600 kg
- hochwertiges Aluminiumgehäuse

### BeluGa Unterflurantrieb

#### Ausstattung

- weitgehend wartungsfrei
- elektromechanischer Antrieb
- für Flügelbreiten bis max. 3000 mm (1 flg.), 3000 mm (2 flg.)
- max. Flügelgewicht bis 400 kg
- hochwertiges verzinktes Gehäuse
- ohne interne Endanschläge

## BeluGa Schiebetorantrieb Gatemaster

### Ausstattung

- weitgehend wartungsfrei
- elektromechanischer Antrieb
- für Flügelbreiten bis max. 10000 mm
- max. Flügelgewicht bis 600kg
- inklusive Steuerung und Funkempfänger
- inkl. Montageplatte und Befestigungsmaterial

### BeluGa Schiebetorantrieb Genios

#### Ausstattung

- weitgehend wartungsfrei
- schlanke Aluminiumsäule
- für Flügelbreiten bis max. 5000 mm
- max. Flügelgewicht bis 300 kg
- inklusive Steuerung und Funkempfänger
- für privat Tore, ohne Haupt- Nebenschließkanten
- Aluminium - Standsäule

### BeluGa Schiebetorantrieb Portal

#### Ausstattung

- Sicherheiten vorinstalliert
- Einlaufpfosten enthalten
- für Flügelbreiten bis max. 10 000 mm
- max. Flügelgewicht bis 800 kg
- inklusive Steuerung und Funkempfänger
- 210 mm Höhenverstellung
- separate Bodenkonsole
- Höhen von 1000 - 2700 mm
- Aluminiumsäule eloxiert



Wir gewähren auf alle BeluGa-Antriebe 5 Jahre Garantie!\*



Wir gewähren auf alle BeluGa-Antriebe 5 Jahre Garantie!\*



Aussengriffe



Secu - Verriegelungsset Aussenriff optional



Handsender PICO II



Handsender B-Way, inkl. Torzustandsanzeige



Funkcodetaster 3+1



Funkcodetaster 4 Kanal



externer Funkempfänger, für vorhandene Antriebe



Einweg- Lichtschranke



Handsender PICO III (schwarz), 4- Befehl



Handsender PICO III (weiß), 4- Befehl



Handsender B-Way +, 4- Befehl



Auto/ Wandhalterung für Handsender PICO III



Schlüsseltaster Aufputz



Schlüsseltaster Unterputz



Wandtaster (innen) inkl. 12 m Systemkabel

## Die BeluGa Zubehörpalette

### für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit

Die BeluGa Antriebssets sind bereits ab Auslieferung komplett. Um Ihre persönlichen Anforderungen perfekt zur erfüllen, steht Ihnen ein umfangreiches Sortiment an innovativem Zubehör zur Verfügung.

Mit den zusätzlichen Aufrüstungsmöglichkeiten für spezielle Einbausituationen und besondere Tortypen bieten wir ein Programm, das ganz individuelle Ansprüche erfüllen kann. Wir informieren Sie gerne über unser vielfältiges Sortiment.

#### BeluGa Aussengriffe

Aussengriffe für unser BeluGa- Basic zur manuellen Bedienung erhalten Sie wahlweise Metall schwarz oder Aluminium silber, vorgebohrt, fertig im Torblatt eingebaut, incl. beidseitiger mechanischer Torverriegelung.

Oder für alle Automatiktore, Basic, Comfort und Premium, zur Notentriegelung von außen. Aussengriff mit Schloss wahlweise Metall schwarz oder Aluminium silber, vorgebohrt für Notentriegelung ohne Innenverriegelung.

#### Secu - Verriegelungsset

Das Secu- Verriegelungsset beidseitig, verriegelt links und rechts in die Zarge und ist eine zusätzliche mechanische Verriegelung des Torblattes über Federriegel zur erweiterten Absicherung.

Ansteuerung erfolgt über Kipphebel zwischen Schubstange und Torbefestigung sowie über Seilzüge.

#### Bedienelemente

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Bedienelementen, ganz nach Ihrem Bedarf. Ob stylischer Handsender für bidirektionalen Funk, Design-Handsender mit 4 Kanälen, Schlüsseltaster oder Funkcodeschloss, Ihr persönlicher Komfort ist entscheidend.

#### Sicherheit

Für erhöhte Sicherheitsanforderungen liefern wir ein breites Spektrum an Ausstattung, wie Lichtschranken, Kontaktschaltleisten oder Ampeln.

Die BeluGa Einweg-Lichtschranke sorgt für noch mehr Sicherheit im Tor bei einer Reichweite von 10 m.

#### Funkcodetaster 3 + 1

Edelstahlstatur, manipulationssichere Ausführung, Spannungsversorgung 9V-Block (inkl.), 3 Kanäle für individuellen Code, 1 Kanal für freie Betätigung (z.B. Beleuchtung) Maße: 81 x 81 x 30 mm

#### Funkcodetaster 4 Kanal

Edelstahlstatur, manipulationssichere Ausführung, Spannungsversorgung 9V-Block (inkl.), 4 Kanäle für individuellen Code, Maße: 61 x 142 x 31 mm

#### Externer Funkempfänger

Ext. Empfänger „PICO“ 868.50 MHz 2-K, 230 V/AC, 2 Schliesserkontakte, max. Belastung je 60 V/AC, 0,2 A, Gehäuse IP64, für vorhandene Antriebe





Fenster ohne Grenzen - Verglaste Hebefaltläden bringen Licht ins Haus



Hebefaltsysteme bieten auch im Garagentorbereich ganz neue Möglichkeiten

Interesse geweckt? Weitere Informationen erhalten Sie unter:



[www.belutec.com](http://www.belutec.com)

**Belu Tec Vertriebsgesellschaft mbH**

Am Seitenkanal 3 | D-49811 Lingen (Ems)

Telefon +49 (0) 591 | 9 12 04 - 0

Telefax +49 (0) 591 | 9 12 04 - 91

[info@belutec.com](mailto:info@belutec.com)



[www.beluga.de](http://www.beluga.de)